

SYSTÈME DE CHAUFFAGE CENTRAL

*Compact, sécuritaire
et efficace à 100%*

SUPREME
Fournaise électrique Electric Furnace



CAPACITÉS DISPONIBLES

10 kW à 27 kW (PSC)

15 kW à 27 kW (ECM)

- Installation multi-positions
- Fonctionnement silencieux
- Ventilateur à entraînement direct, moteur PSC 4 vitesses
- Optionnel : moteur à vitesse variable ECM



**FABRIQUÉ
AU QUÉBEC**



Dettson

www.dettson.ca

CARACTÉRISTIQUES

La fournaise électrique Suprême est la seule qui offre à la fois les modèles 2-fils 240 Volts et modèle 3-fils 120/240 Volts permettant l'installation directe d'accessoires tel humidificateur.


- Les appareils sont tous munis d'un sélecteur de puissance et d'un interrupteur de ventilation continue.
- Les éléments électriques entrent en fonction de façon séquentielle et silencieuse à l'aide de signaux envoyés par des relais 22 Volts DC munis de temporisateurs et de redresseurs de courant.



- Approuvé pour branchement avec fil de cuivre ou d'aluminium
- Moteur à vitesse variable en option.
- Disjoncteurs intégrés en façade sur tous les modèles.
- Tranquillité de la vitesse variable
- Approuvé pour un dégagement zéro et pour l'installation dans des maisons mobiles et modulaires.
- **NOUVEAU:** Volets de balancement de l'air.
- **NOUVEAU:** Éléments activés séquentiellement.



Moteur vitesse variable (optionnel)

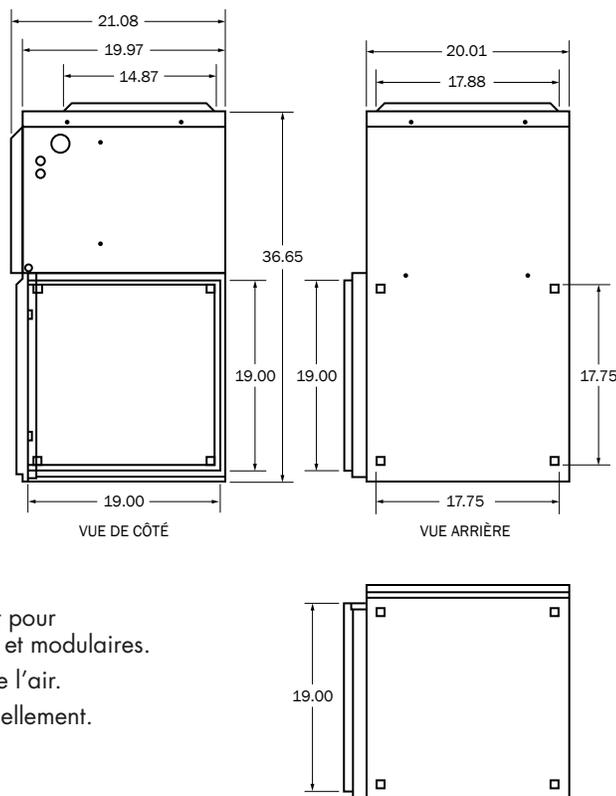

Spécifications techniques

Modèle Suprême	Voltage		Phase	kW	Btu/h	Moteur PSC 4 vitesses	Moteur ECM 2.3 à vitesse variable*
	3 fils	2 fils					
SUP 10	120/240	240	1	10	34,120	1/3 HP	N/A
SUP 15	120/240	240	1	15	51,180	1/3 HP	½ HP
SUP 18	120/240	240	1	18	61,420	1/3 HP	½ HP
SUP 20	120/240	240	1	20	68,240	1/3 HP	½ HP
SUP 20 H	120/240	240	1	20	68,240	1.0 HP	N/A
SUP 23	120/240	240	1	23	78,480	1/3 HP	N/A
SUP 23 H	120/240	240	1	23	78,480	1.0 HP	1.0 HP
SUP 27 H	120/240	240	1	27	92,130	1.0 HP	1.0 HP

Note* : Moteurs ECM disponibles uniquement sur les unités 2 fils 240 Volts

A) Retour d'air pour filtre 20" X 20" (sur les côtés, l'arrière et le dessous) sont munis d'ouvertures pré-amorcées aux 4 coins

B) Sortie d'air

C) Ouvertures pour raccordement électriques 1 3/8", 1 3/4" et 7/8". Disponible sur les côtés et le dessus

Climatisation : La fournaise Suprême peut être jumelée à un climatiseur/thermopompe d'une capacité maximum de 3 tonnes (5 tonnes avec un moteur de 1.0 HP). Le serpent de refroidissement peut être installé à l'entrée ou à la sortie de la fournaise.

Les Industries Dettson inc. se réserve le droit de modifier l'information sur cette fiche ou ses produits en tout temps et sans préavis



3400, boulevard Industriel
Sherbrooke, Québec, J1L 1V8
Canada

www.dettson.ca

