



HYDRA MÉCANIQUE

CONTRÔLE MÉCANIQUE

- Disponible de 3 à 29 kW pour répondre à tous vos besoins: condos, maisons unifamiliales, multilogements ou commercial léger
- 6 configurations d'installation
- Facilité d'installation dans des espaces restreints
- Certifié pour un filage cuivre ou aluminium
- 208/240 Volts

NOTRE PETITE CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE




Contrôle mécanique par aquastat ajustable

- Haute limite mécanique ajustable
- Relais avec carte temporisatrice pour un délai d'enclenchement des éléments
- Jauge combinée de pression et température
- Relais de pompe
- 2 Stages
- 1 bloc terminal pour toutes les capacités

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
Puissances	3 à 12 kW	15 à 20 kW	24 à 29 kW
Alimentation électrique	240/1/60 ou 208/1/60		
Poids	20 kg / 44 lb	29,5 kg / 65 lb	38,6 kg / 85 lb
Diamètre Entrée/Sortie	1" npt	1" npt	1-1/4" npt

DIMENSIONS

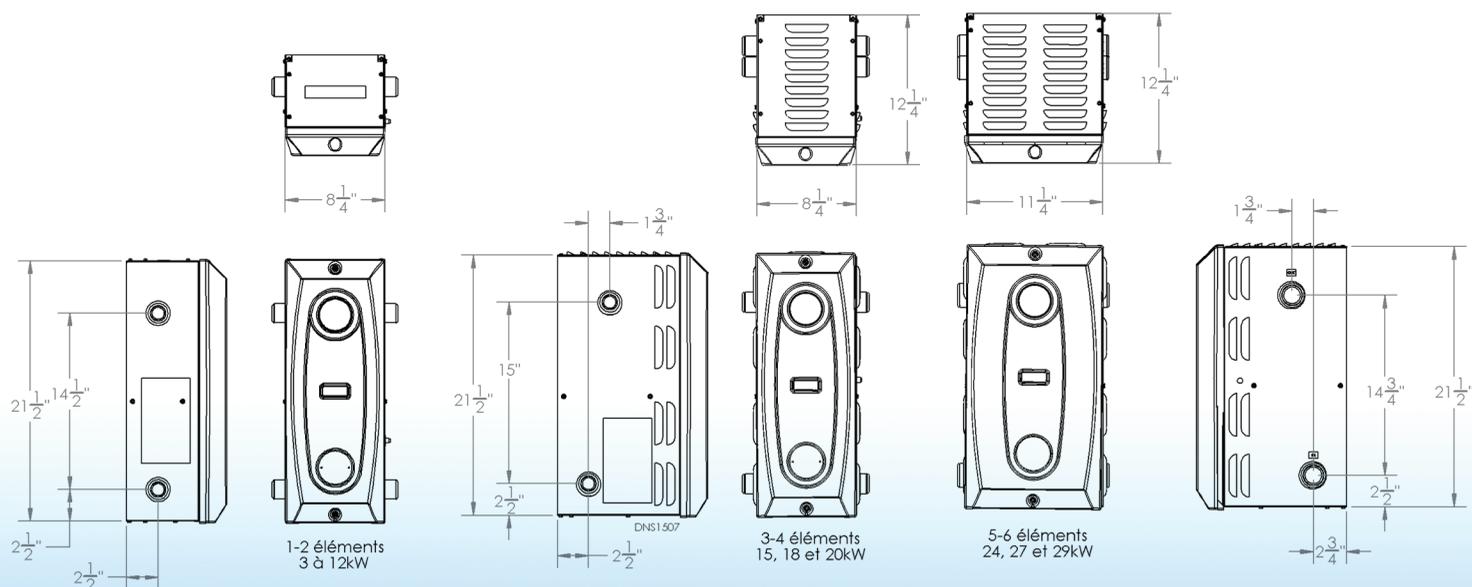

OPTIONS D'INSTALLATION DE TUYAUTERIE

