

## FICHE TECHNIQUE

### SA-LCD15

#### CONTRÔLE DIGITAL MURAL POUR VENTILATEURS

Contrôle mural digital de type Décora pour les échangeurs d'air résidentiel AVEC MODE RECIRCULATION ET GESTION D'HUMIDITÉ.

#### PARTICULARITÉS


1. Conçue pour les réceptacles standards de 2" x 3".
2. Inclus une plaque de type Décora qui peut être remplacé par n'importe quelle plaque standard compatible afin de s'agencer au décor.

#### MODES DE FONCTIONNEMENT

1. ECONOMIQUE — 20 min. en basse vitesse / 40 min. attente
2. CONTINU — en HAUTE ou en BASSE vitesse
3. HUMIDITÉ — passe en HAUTE vitesse lorsque l'humidité relative ambiante dépasse la consigne réglée par l'utilisateur
4. RECIRCULATION — en HAUTE ou en BASSE vitesse
5. ÉTEINT — ne fonctionne pas jusqu'à la remise en marche de l'appareil par l'utilisateur.

#### COMPATIBILITÉ

Compatible avec les échangeurs d'air fabriqués à partir de novembre 2024.

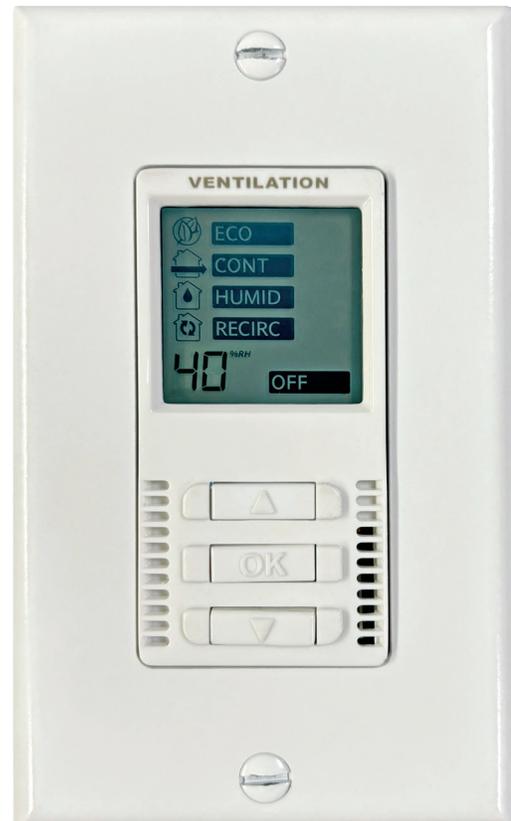

#### DIMENSIONS

